

LONGMARCH
長征轮胎



LONGMARCH
長征轮胎

朝阳浪马轮胎有限责任公司
CHAOYANG LONGMARCH TYRE CO.,LTD.

电话: 0421-3621001/991

传真: 0421-3621989

网址: www.lmtyre.cn

邮编: 122009

地址: 辽宁省朝阳市龙城区向阳路1号

产品手册

PRODUCT MANUAL

www.lmtyre.cn

LONGMARCH
長征輪胎

一路有我
浪馬輪胎

中长途轮胎系列

05-38

导拖轮



216 215 217 277 278S 117

驱动轮



302 326 329 558 359D 555

全轮位



201 268 519 288 289 520 559F

拖车轮



136S 155 225 233S

客车公交系列

91-112



105 115 166 216 519



118 127 215 217 228



268 277 278S 666 668

中短途轮胎系列

39-60



303A 306 328 338 508



201A 268A 269F 303 307A



328A 330 361D 519A 529

宽基轮胎系列

113-120



168 128 267F 526 539F

雪地轮胎系列

121-128



701 702 703 706 705

矿用轮胎系列

61-68



301 305 308



308PULS 309 310

四季轮胎系列

129-132



707

工程轮胎系列

133-138



901E3 901E4 902E3

轻卡轮胎系列

69-90



105 166 216 508 519



115 127 277 278S 306



308 318 338 520 559F

农业轮胎系列

139-142



358

Company Profile 企业简介

专注全钢轮胎的研发与制造

朝阳浪马轮胎有限责任公司成立于2003年,公司专注于全钢丝子午线轮胎的研发、生产和销售。经过18年的持续升级,浪马轮胎已发展成为年产能400万套,卡客车轮胎品种规格齐全、工程轮胎高起点发展,年销售收入近30亿元的现代化企业。

科技是第一生产力,浪马轮胎坚持“提能力、促升级、谋发展”的方向,注重人才引进和人才培养,建立了一支高素质的产品研发队伍。为适应未来国内汽车高速重载运输发展方向的要求,前瞻性地研发了无内胎重载轮胎;为拓展产品品系,研发了工程胎类别。

目前,公司旗下拥有LONGMARCH、ROADLUX和SUPERCARGO三大品牌,覆盖了卡客车轮胎和工程胎的59个规格、94种花纹、508个品种,可满足全球不同地区、不同客户的个性化需求。凭借过硬的产品质量,公司已经建立起包括中国、美国、加拿大、法国、巴基斯坦、澳大利亚在内的全球140多个国家和地区的营销网络。

3大

全钢品牌

94种

花纹类型

340万套

年产能

140+

国家销售网络

我们执行严苛的质量控制标准

坚持生产高品质的全钢丝轮胎是浪马轮胎的主要目标。为达到这一目标,浪马轮胎陆续取得了国军标质量体系认证、ISO9001和ISO/TS16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和CCC认证,美国DOT、欧盟ECE、巴西INMETRO、印尼SNI、中东GCC、尼日利亚SONCAP、乌拉圭LATU和马来西亚SIRIM的产品认证,这些都为出产的每一条浪马轮胎提供了更放心的安全保证。

在不断追求更为卓越的产品质量的同时,浪马轮胎构建了一套现代化的生产、管理体系。公司自主研发的信息管理系统,涵盖了日常办公的全过程管理,并与生产现场数据相关联。正在建设的MES管理系统,实现了轮胎从原材料到成品产出的全生命周期数字化管控;轮胎自动化运输和智能分拣系统,实现轮胎产出后自动分拣入库,提高工作效率;设备状态自动监测系统,实时监测、预知、预报设备状态,实现对设备的精准维护,降低设备停机率。正在构建的工厂数字孪生、产品开发数字孪生、生产设备和生产过程的数字仿真、X光检查图像的AI识别、可视化消息推送平台等措施的实施和应用,将极大助力公司的管理水平跨上一个新台阶。

与此同时,公司积极响应国家“一带一路”发展战略,在巴基斯坦建设合资工厂,这一举措极大地加快了浪马轮胎走向国际化振兴发展之路的步伐。



倡导节能环保,践行企业责任

作为一家负责任的轮胎企业,浪马轮胎积极践行企业社会责任,持续投入社会公益事业。先后投资1700多万元,助力政府脱贫攻坚和乡村振兴计划,并荣获“辽宁省脱贫攻坚先进集体”称号。公司及员工为武汉新冠疫情防控工作捐款捐物160余万元。公司倡导可持续发展理念,积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略,论证光伏发电、取消燃煤锅炉等技术改造项目,并投资3000多万元进行环保治理,为企业持续打造绿色发展动力。

截至目前,公司“LONGMARCH”商标被国家认定为“中国驰名商标”,公司产品为辽宁省名牌产品。浪马轮胎位列世界轮胎七十五强第54位。公司荣获“辽宁省省长质量奖”,在辽宁省百强民营企业榜单中位列第二十二位;2021年荣获八家“辽宁省大型骨干外贸企业”之一,2021年“中国橡胶工业协会百强企业”榜单“轮胎类”企业中位列第23位。

展望未来,浪马轮胎将公司以“做专、做精全钢胎,让交通运输更安全、更舒适、更经济、更环保”为使命,以“诚信、合作、双赢”为经营理念,致力于成为中国优秀的轮胎制造商和服务商。

Company Profile

创新技术

01

全新现代设计理念

应用现代的轮胎结构设计理论，引入了计算机辅助设计，采用高强度的骨架材料及高性能的配方胶料。

02

严苛的轮胎性能要求

均匀的接地压力分布，低生热胶料，使轮胎具有生热低、散热快、速度快、高承载的综合性能。


03

高品质原材料

精选优质进口天然橡胶，合理使用高补强、高耐磨、低生热新型原材料，延长轮胎使用寿命。


四层带束层结构

- a 低生热快散热的过渡胶料
- b 优化配方的胶面胶
- c 优异高速耐久性能的四层带束层结构
- d 高耐久性能的胎圈

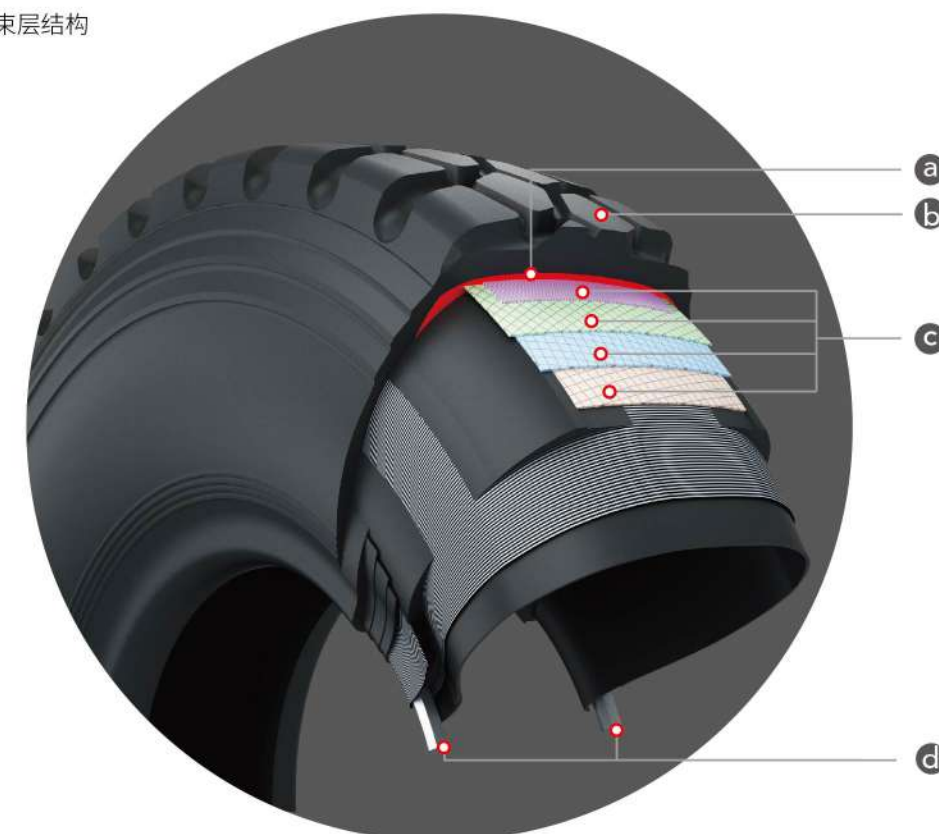

零度带束层结构

- a 综合性能胎面配方设计
- b 高性能低生热胶料
- c 高强度骨架材料提高承载能力
- d 增强胎圈优化设计

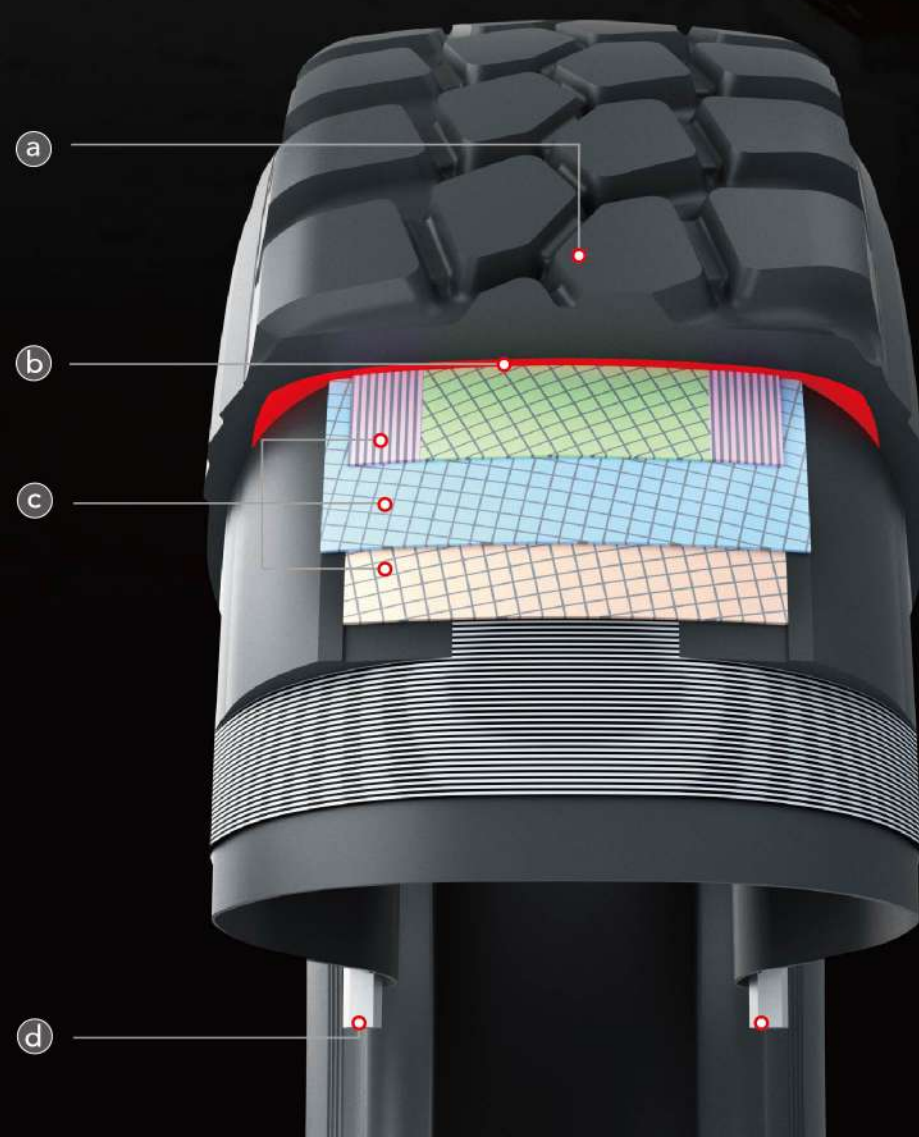

中长途轮胎系列

💎 高端产品 💰 经济型

长途卡车轮胎提供高品质的产品来满足您的运输业务要求, 先进的胎面胶和内部结构设计可有效降低滚动阻力, 专为实现高行驶里程, 低油耗和耐用服务而设计。

导拖轮



216 215 217 277 278S 117

驱动轮



302 326 329 558 359D 555

全轮位



201 268 519 288 289 520 559F

拖车轮



136S 155 225 233S



\$ 经济型

LM 216

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速公路、国道、省道

技术特点

- 优异的耐磨性能、抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性
- 超低的滚动阻力, 更低的行驶温度, 更节省燃油

花纹特点:



四条纵向花纹沟槽, 提供优异的高速性能及低噪声性能。



花纹上横向细小刀槽提供良好的抗湿滑性能, 花纹沟边缘小刀槽防止不规则磨损。



肩部细小刀槽有利于散热、同时可减少胎肩不规则磨损。



LM 216

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
275/70R22.5	16	148/145	3150	2900	900	900	8.25	9.00	14.5	220	276	958
275/80R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	8.25	7.50	15	210	276	1012
285/75R24.5	16	147/144	3075	2800	760	760	8.25	7.50	14.5	220	283	1050
285/70R19.5	16	146/144	3000	2800	900	900	8.25	-	13	220	283	895
295/60R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	9.00	9.75	14.5	246	292	926
295/75R22.5	16	146/143	3000	2725	830	830	9.00	8.25	14.5	220	297	1014
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	9.00	8.25	15.5	217	298	1044
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	9.00	9.75	16	230	312	1076
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	8.25	7.50	14.5	205	279	1054
11R24.5	16	149/146	3250	3000	830	830	8.25	7.50	14.5	205	279	1104
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	9.00	8.25	16	230	300	1085
12R22.5	12	143/141	2725	2575	620	620	9.00	8.25	16	230	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	9.75	9.00	15.5	248	320	1124



高端产品

LM 215

载重类型:定载



行驶距离:中短距离、长距离
行驶路面:高速公路、省道、国道

技术特点

- 优异的耐磨性能,长寿命;低滚动阻力,提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



分子网络更坚固,炭黑分散更均匀,炭黑与橡胶分子结合力更强,耐磨性能优异。



四条直沟槽设计提供良好高速操控性能。



花纹上横向刀槽,提供良好均匀磨损性能并有利于轮胎散热。不等花纹截距设计提供轮胎地的噪音。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



两肩部槽有利于轮胎散热,改善轮胎肩部不规则磨损。

LM 215

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	15.5	236	300	1085



高端产品

LM 217

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离、长距离
行驶路面:高速公路、省道、国道

技术特点

- 优异的耐磨性能,长寿命;低滚动阻力,提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



四条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹上横向刀槽,提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。不等花纹截距设计提供轮胎地的噪音。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



花纹较深细沟槽有利于轮胎散热,花纹沟边缘细小刀槽减少轮胎高速行驶时肩部不规则磨损。

LM 217

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	M	8.25	7.50	16	215	279	1054
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	16	232	300	1085
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	M	9.00	9.75	16	254	312	1076
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	L	9.00	8.25	15.5	246	298	1044



◆ 高端产品

LM 277

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、长距离
行驶路面: 高速公路、省道、国道、城市公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性能

花纹特点:



四条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹沟底橡胶凸起和曲折沟槽有效改善轮胎的自洁性。



花纹上横向刀槽, 提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。不等花纹截距设计提供轮胎地的噪音。

LM 277

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	16.5	237	300	1085
275/80R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	L	8.25	7.50	16.5	240	276	1012
275/70R22.5	18	152/148	3550	3150	930	930	L	8.25	9.00	15	236	276	958



LM 2785

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、长距离
行驶路面: 高速公路、省道、国道、城市公路

技术特点

- 优异的耐磨性能, 长寿命; 低滚动阻力, 提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



四条坡度式沟槽设计提供良好的操控性能、自洁性能。



花纹上横向刀槽, 提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。



花纹上横向刀槽与主花纹沟交错排列、轮胎胎面宽槽与窄槽交错排列能有效的减少轮胎的噪音。

LM 2785

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	M	9.00	8.25	16.5	240	300	1085
295/60R22.5	18	150/147	3350	3075	900	900	M	9.00	9.75	14.5	246	292	926
275/80R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	L	8.25	7.50	16.5	240	276	1012
275/70R22.5	18	152/148	3550	3150	930	930	L	8.25	9.00	15	236	276	958



LM 117

载重类型：定载




行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道

技术特点

- 良好的耐磨性能
- 优异的高速耐久性能和舒适性
- 独特的胎圈结构设计提供优异的胎圈耐久性能

花纹特点：



四条直线沟槽提供轮胎优异的高速性能和低噪声性能。



花纹上花细小有方向性的小切口提供优异的耐偏磨性、防湿滑性能。



肩部细小刀槽及花纹沟边缘细小刀槽有利于散热、减少胎肩不规则磨损。



有方向性的花纹提供轮胎较低的滚动阻力，有效降低油耗。



LM 117

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	15.5	230	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	M	9.75	9.00	14.5	248	320	1124
295/60R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	K	9.00	9.75	14.5	246	292	926
315/60R22.5	18	152/148	3550	3150	900	900	M	9.75	9.00	14.5	246	313	950
315/70R22.5	18	154/150	3750	3350	900	900	M	9.00	9.75	14.5	255	312	1014



\$ 经济型

LM 302

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速公路、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、低生热性能和抗湿滑性能
- 优良的高速性能、耐久性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优良的胎圈耐久性能

花纹特点：



横向大块花纹和深花纹沟配合有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



横向宽花纹沟设计及花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



花纹块上的细小沟槽设计，提升轮胎耐偏磨能力及行驶稳定性。



LM 302

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	M	8.25	7.50	19.5	215	279	1054
11R22.5	16	146/143	3000	2725	830	830	M	8.25	7.50	19.5	215	279	1054
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	20.0	230	300	1096
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	M	9.00	8.25	20.0	227	298	1050
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	K	9.00	9.75	20.0	230	312	1082
315/80R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	K	9.00	9.75	20.0	230	312	1082



LM 326

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗撕裂性能
- 优异的高速性能、耐久性能

花纹特点：



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹块间加强筋的设计增加花纹块根部强度，防止花纹块根部撕裂。



开放的肩部及肩部细小沟槽设计，有利轮胎散热。



LM 326

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
275/70R22.5	16	148/145	3150	2900	900	900	M	9.00	20	20	220	276	958
295/60R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	J	9.75	19.5	19.5	246	292	926
315/70R22.5	18	154/150	3750	3350	900	900	J (M)	9.75	21.5	21.5	255	312	1014
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	K (M)	9.75	21.5	21.5	230	312	1076
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	K	8.25	21.5	21.5	230	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	K	9.00	21.5	21.5	248	320	1124
11.00R20	16	152/149	3550	3250	830	830	K	-	21.5	21.5	227	293	1135
315/60R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	J (M)	9.75	19.5	19.5	251	292	926



LM 329

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、低生热性能、抗湿滑性能
- 独特的胎圈结构设计提供优良的胎圈耐久性能

花纹特点：



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹块间加强筋的设计增加花纹块根部强度，防止花纹块根部撕裂。



开放的肩部及肩部细小沟槽设计，有利轮胎散热。



LM 329

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
275/70R22.5	16	148/145	3150	2900	900	900	M	8.25	9.00	20	220	276	958
295/60R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	J	9.00	9.75	20	246	292	926
295/60R22.5	18	150/147	3250	3000	900	900	M	9.00	9.75	20	246	292	926
305/70R19.5	18	148/145	3150	2900	850	850	K	9.00	8.25	19		305	923
305/70R22.5	20	151/148	3450	3150			M	9.00	8.25				
315/70R22.5	18	154/150	3750	3350	900	900	J/M	9.00	9.75	21.5	255	312	1014
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	K/M	9.00	9.75	21.5	230	312	1076
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	M	9.00	8.25	19.5	246	298	1044
315/60R22.5	18	152/148	3550	3150	900	900	J/M	9.75	9.00	20	251	313	950



LM 558

載重類型：定載



行駛距離：中短距離、長距離
行駛路面：高速、國道、省道、城鄉公路

技術特點

- 加寬行駛面，更強勁的驅動力和制動力
- 肩部花紋開放性，散熱性能更優
- 優異耐磨性能，壽命更長久
- 優異低滾動阻力和抗濕滑性能

花紋特點：



帶有方向性的花紋溝設計，增強驅動力和制動力，行駛更安全。



花紋溝槽底部的橡膠凸起有效改善輪胎自潔性。



加寬的胎面設計增加輪胎的行駛里程。



LM 558

規格	層級	負荷指數 (mm)	負荷 (kg)		氣壓 (kpa)		速度級別 代號	測量輪輞	允許使用 輪輞	新胎花紋深 (mm)	行駛面寬 (mm)	新胎設計尺寸 (mm)	
			單胎	雙胎	單胎	雙胎						斷面寬度	外直徑
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	K	9.00	8.25	21.5	246	300	1085
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	K	9.00	8.25	21.5	246	298	1044



LM 359D

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、长距离
行驶路面: 高速、国道、省道

技术特点

- 优异的耐磨性能, 长寿命, 性价比优异
- 混合型花纹适应更广

花纹特点:



横向花纹块提供轮胎优秀的驱动性能。



两道纵向曲折花纹提供轮胎侧向稳定性。



高饱和度花纹提供高的耐磨性能。

LM 359D

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	20	238	300	1085
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	930	930	L	9.00	9.75	20			



LM 555

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、长距离
行驶路面: 高速、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 加宽行驶面, 更强劲的驱动力和制动力
- 开放性肩部花纹, 散热性能更优
- 优异耐磨性能, 寿命更长久
- 优异低滚动阻力和抗湿滑性能

花纹特点:



五条折线沟槽提供优异的排水性和操纵安全性。



主花纹沟底中的小橡胶块有效改善轮胎自洁性。



加宽的胎面设计增加轮胎的行驶里程。

LM 555

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	K	9.00	8.25	20.5	246	300	1085



\$ 经济型

LM 201

载重类型：定载




行驶距离：中短距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 良好的重载耐久性能
- 在重载状态下, 车速在70km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



三条大角度折线花纹沟槽提供良好的排水性和操控性能。



“Y”形花纹设计兼顾轮胎的抓着性和操控性。



LM 201

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	L	8.0	8.5,8.00V	16	220	293	1085
11.00R20	16	150/147	3350	3075	830	830	L	8.0	8.5,8.00V	16	220	293	1085
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	L	8.5	9.0,8.50V	16.5	240	315	1125
12.00R20	20	156/153	4000	3650	900	900	L	8.5	9.0,8.50V	16.5	240	315	1125
12.00R24	20	160/157	4500	4125	900	900	K	8.5	9.0,8.50V	17	240	315	1226
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	15	226	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	M	9.75	9.00	17	248	320	1124
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	860	860	L (M)	9.00	9.75	16	230	312	1076



LM 268

載重類型：定載




行駛距離：中短距離、長距離
行駛路面：高速公路、省道、國道及城鄉公路


技術特點

- 優良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生熱性能
- 優異的高速性能、耐久性能和舒適性能

花紋特點：



三條縱向折線花紋主溝使輪胎具有較好的方向穩定性和高速性能。



主花紋溝底中的小橡膠塊有效改善輪胎自潔性。



花紋上細小刀槽提供良好的抗濕滑性能。



胎肩兩種不同形狀的凹槽有利於散熱。



LM 268

規格	層級	負荷指數 (mm)	負荷 (kg)		氣壓 (kpa)		速度級別 代號	測量輪輞	允許使用 輪輞	新胎花紋深 (mm)	行駛面寬 (mm)	新胎設計尺寸 (mm)	
			單胎	雙胎	單胎	雙胎						斷面寬度	外直徑
11.00R20	16	150/146	3350	3000	830	830	L	8.0	8.5,8.00V	15.5	217	293	1085
11.00R20	18	152/149	3350	3075	930	930	L	8.0	8.5,8.00V	15.5	217	293	1085
10.00R20	18	149/146	3250	3000	930	930	L	7.5	8.0,7.50V	15.0	215	278	1054
10.00R20	16	146/143	3000	2725	830	830	L	7.5	8.0,7.50V	15.0	215	278	1054
9.00R20	16	144/142	2800	2650	900	900	L	7.0	7.5,7.00T	14.5	192	259	1019



LM 519

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能

花纹特点：



三条纵向折线花纹主沟使轮胎具有良好的方向稳定性和高速性能。



“Y”形花纹沟设计提高轮胎的自洁性能。



肩部凹槽有效降低轮胎生热。



LM 519

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850		8.25	7.50	15.5	215	279	1054
11R24.5	16	149/146	3250	3000	830	830	L	8.25	8.25	17.5	215	279	1104
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930		9.00	8.25	17.5	230	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830		9.75	9.00	18	248	320	1124
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900		9.00	8.25	15.5	246	298	1044
315/80R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	L	9.00	9.75	18	18.3	230	312
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850		9.00	9.75	18	230	312	1076



经济型

LM 288

载重类型:定载



行驶距离:中短距离、长距离
行驶路面:高速、国道、省道、城乡公路

技术特点

- 优异的耐磨性能,长寿命,性价比优异
- 加深钢片设计,有效减少轮胎胎面底层热量

花纹特点:



升级胶料配方,减少分子间能量损耗,降低胶料生热,降低滚动阻力。



三道折线沟花纹适用于全轮位且适应路况广泛。



块与块之间增加与胎面底部接触的钢片来消散热量。

LM 288

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	15.0	221	300	1085
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	860	860	M	9.00	9.75	15.0	221		
325/95R24	22	162/160	4750	4500	850	850	K	9.00	8.5	15.5	230	325	1228



高端产品

LM 289

载重类型:定载



行驶距离:中短距离、长距离
行驶路面:高速、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 优异的耐磨性能,长寿命,性价比优异
- 混合型花纹适应更广

花纹特点:



三道折线沟花纹适用于全轮位。



周向变角度沟槽增加轮胎驱动力。



块与块之间增加与胎面底部接触的钢片来消散热量。

LM 289

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5		152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	17	236/240	300	1085



LM 520

载重类型：定载




行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 独特的花纹设计使胎面更清洁
- 良好的散热性能，具有长寿命


花纹特点：



三条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹上横向刀槽，提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。



大角度花纹沟槽，花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 520

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	15.5	235	300	1085
10R22.5	16	144/142	2800	2650	900	900	L	7.50	6.75	15.0	254	254	1019
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	L	8.00	8.5, 8.00V	15.5	293	220	293
11.00R20	16	150/147	3350	3075	830	830	L	8.00	8.5, 8.00V	15.5	293	220	293



LM 559F

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速、国道、省道、城乡公路

技术特点

- 加深花纹，提供轮胎耐磨性能
- 肩部花纹闭合改善偏磨性能
- 优异耐磨胶料性能，寿命更长久

花纹特点：



三条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹沟槽减少，提供轮胎高的耐磨性能。

LM 559F

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	18	238	300	1085
295/60R22.5	18	150/147	3350	3075			L	9.00	9.75	15			
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350			L	9.00	9.75	18			



LM 1365

载重类型：定载




行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道

技术特点

- 综合性能配方设计，花纹深度增加提供轮胎更优异的耐磨性能和抗撕裂性能
- 升级零带结构设计，其高速性能、耐久性能俱佳，滚阻更低、噪音更小

花纹特点：



四条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能。



胎面折线沟槽起到优异的破水膜效果和防止胎面不规则磨损的效果。

LM 1365

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
11R22.5	14	144/142	2800	2650	720	720	M	8.25	7.50	14	292	1040
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	M	8.25	7.50	14	292	1040
295/8022.5	18	152/149	3550	3250	900	900	M	9.00	8.25	15	298	1044



经济型

LM 155

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道

技术特点

- 优良的耐磨性能
- 超低的滚动阻力，更低的行驶温度，更节省燃油
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性性能

花纹特点：



升级胶料配方，减少分子间能量损耗，降低胶料生热，降低滚动阻力。



四条纵向花纹槽提供优异的高速性能和低噪声才能。



花纹上横向细小刀槽提供良好的抗湿滑性能。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 155

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	M,L	9.00	8.25	14.0	211	300	1085
12R22.5	12	143/141	2725	2575	620	620	M	9.00	8.25	14.0	211	300	1085



LM 225

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、长距离
行驶路面: 高速公路、省道、国道

技术特点

- 优异的耐磨性能, 长寿命; 低滚动阻力, 提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



四条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



花纹上横向刀槽, 提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。

LM 225

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	M	9.00	8.25	14	230	300	1085
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	M	9.00	9.75	14	230	312	1076



LM 2335

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、长距离
行驶路面: 高速、国道、省道、城乡公路

技术特点

- 优质的材料、独特的配方设计, 提供轮胎高耐磨性能
- 优化结构设计, 增加轮胎接地面积, 提高轮胎使用寿命
- 加深钢片设计, 有效减少轮胎胎面底层热量

花纹特点:



花纹饱和度提高, 增加轮胎接地面积, 增加轮胎行驶里程。



加深钢片设计提升轮胎散热性能。



梯形沟槽设计提升轮胎中后期行驶里程, 同时具有排石功能。

LM 2335

规格	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
		单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	14.5	226	300	1085



LM 306

载重类型：定载



行驶距离：短距离
行驶路面：非铺装路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能和抗湿滑性能
- 坏路面行驶，具有长寿命

花纹特点：



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



横向开放式宽花纹沟设计提供轮胎良好的自洁性。



花纹块之间加强筋的设计，有效抑制花纹块根部裂口。



加深的花纹设计增加轮胎行驶里程。



LM 306

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	J	8.25	7.50	24	215	315	1136
11R24.5	16	149/146	3250	3000	830	830	J	8.25	7.50	24	215	279	1104
11R24.5	14	144/142	2800	2650	720	720	J	8.25	7.50	24	215	279	1054
12R22.5	18	152/149	3550	3250	830	830	J	9.0	8.25	24	230	315	1136
10.00R20	18	149/146	3250	3000	930	930	G	7.5	7.50V,8.0	23.0	278	278	1054
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	F	8.0	8.00V,8.5	22	226	226	293
11.00R20	16	150/147	3350	3075	830	830	F	8.0	8.00V,8.5	22	226	226	293



LM 328

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗撕裂性能
- 优异的高速性能、耐久性能

花纹特点：



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹沟底橡胶突起有效改善轮胎的自洁性。



有方向性的花纹块设计有效降低噪声，防止花纹块根部裂口。



LM 328

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	L	8.25	7.5	21.5	215	279	1050
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	K	9.00	8.25	20.0	246	300	1096
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	K	9.00	8.25	20.0	246	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	K	9.75	9.00	19.5	230	320	1124
13R22.5	20	156/153	3875	3650	930	930	L	9.75	9.00	19.5	230	320	1124
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	K	9.00	8.25	19.5	248	298	1044
315/80R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	K	9.00	9.75	19.5	230	312	1082
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	K	9.00	9.75	19.5	230	312	1082



LM 338

载重类型：定载、重载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：国道、省道及城乡公路

技术特点

- 优异的重载耐久性能
- 优化轮胎结构设计, 提高轮胎高载荷下并装使用性能
- 优异的抗撕裂性能, 抗刺扎性能和耐磨性能
- 载重状态下, 车速在70km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



粗壮的中心花纹块紧密配合, 使轮胎具有良好的抗刺扎和抗冲击性。



边部花纹块配合较大的横向花纹沟使轮胎具有较好的驱动性能。花纹块上的小沟槽改善轮胎耐偏磨性能。



LM 338

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	K	8.0	8.5,8.00V	19.5	226	293	1096
12.00R20	20	156/153	4000	3650	900	900	K	8.5	9.0,8.50V	17.5	240	315	1125
12.00R24	20	160/157	4500	4125	900	900	K	8.5	9.0,8.50V	18.5	238	315	1226
325/95R24	22	162/160	4750	4500	850	850	K	9.0	8.5	18.5	234	325	1228
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	K	9.00	8.25	17.5	246	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	K	9.75	9.00	19.5	248	320	1124



LM 508

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速公路、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗湿滑性能
- 优异的抗撕裂性能，抗刺扎性能

花纹特点：



横向块状花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



三条曲折花纹沟设计提供轮胎良好的抗湿滑性能。



开放的肩部花纹设计，有利轮胎散热。



LM 508

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
215/75R17.5	16	135/133	2180	2060	860	860	6.00	6.75	14.5	158	212	767
225/70R19.5	12	125/123	1650	1550	660	660	6.75	6.00	14.5	176	226	811
235/75R17.5	16	143/141	2725	2575	860	860	6.75	7.50	14.5	176	233	797
245/70R19.5	16	135/133	2180	2060	830	830	7.50	6.75	14.5	196	248	839
265/70R19.5	16	143/141	2725	2527	860	860	7.50	8.25	14.5	195	262	867



LM 201A

载重类型：定载、重载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 良好的重载耐久性能
- 在重载状态下,车速在70km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



三条大角度折线花纹沟槽提供良好的排水性和操控性能。



“V”形花纹设计兼顾轮胎的抓着力和操控性。



肩部很深的凹槽有效降低轮胎生热。

LM 201A

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	L	8.5	9.0,8.50V	16.5	240	315	1125



LM 268A

载重类型：定载、重载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速公路、省道、国道、城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 优异的耐久性能和承载性能

花纹特点:



三条纵向折线花纹主沟使轮胎具有良好的方向稳定性和高速性能。



花纹上细小刀槽提供良好的抗湿滑性能。



主花纹沟底中的橡胶凸起有效改善轮胎自洁性。



胎肩两种不同深度的凹槽有利于散热。

LM 268A

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
10.00R20	18	149/146	3250	3000	930	930	L	7.5	8.0,7.50V	15.0	215	278	1054
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	L	8.0	8.5,8.00V	15.5	217	293	1085
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	L	8.5	9.0,8.50V	14.5	232	315	1125



LM 269F

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:省道、国道、城乡公路

技术特点

- 独特的配方设计,提供轮胎优异的抗刺扎性能、抗湿滑性、耐磨性
- 优化结构设计,提高轮胎承载能力,降低生热提高使用寿命



LM 303

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 独特的胎圈结构设计提供优良的胎圈耐久性能

花纹特点:



三道折线沟花纹适用于全轮位,肩部及块间凹槽消散胎肩生热并增加驱动性能。



花纹块加大设计增加轮胎冠部与地面接触面积。



沟底洁石块美观,并保持轮胎自洁性。

LM 269F

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12.00R20	20	156/153	4000	3650	900	900	K	8.5	8.50V,9.0	17.5	236	315	1125

花纹特点:



横向大块花纹和深花纹沟配合有效赋予轮胎优异的驱动性和制动力。



纵向细小沟槽设计,提升轮胎耐偏磨能力及行驶稳定性。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 303

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	K	8.0	8.5,8.00V	16.5	227	293	1085
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	K	8.5	9.5,8.50V	16.5	238	315	1125
9.00R20	16	144/142	2800	2650	900	900	K	7.0	7.5,7.00T	15.0	200	259	1019



LM 307A

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:国道、省道及混合路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能和抗湿滑性能,耐磨性能良好
- 优异的重载耐久性能
- 载重状态下,车速在70km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



横向开放式宽花纹沟设计提供轮胎良好的散热性和自洁性。



花纹沟底的橡胶凸起增加轮胎的自洁性。



加深的花纹设计增加轮胎行驶里程。

LM 307A

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	K	8.0	8.5,8.00V	19.5	230	293	1085
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	K	8.5	9.0,8.50V	20.5	238	315	1125



LM 328A

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:国道、省道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗撕裂性能
- 优异的高速性能、耐久性能

花纹特点:



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹沟底橡胶突起有效改善轮胎的自洁性。



有方向性的花纹块设计有效降低噪声,防止花纹块根部裂口。

LM 328A

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	K	9.75	9.00	19.5	230	320	1124



LM 330

载重类型：定载、重载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：国道、省道及城乡公路

技术特点

- 优异的驱动性能、耐磨性能
- 良好的耐久性能、低生热性能和抗撕裂性能

花纹特点：



有方向性的横向块状花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹块间加强筋的设计增加花纹块根部强度，防止花纹块根部撕裂。



花纹沟底的橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 330

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
13R22.5	20	156/153	4000	3650	930	930	L	9.75	9.00	20	248	332	1122
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	930	930	L	9.00	9.75	20	251	312	1082



LM 361D

载重类型：定载、重载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：国道、省道及城乡公路

技术特点

- 独特配方设计，提供轮胎优良的抗撕裂性能、抗刺扎性能
- 优化轮胎结构设计，提高胎体强度，承载性更佳，耐久性优越

花纹特点：



4排大块花纹，使轮胎具有良好的抗刺扎和抗冲击性。



横向花纹沟槽设计，增加轮胎驱动性能，花纹沟底结实块确保轮胎自洁性能。

LM 361D

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	8.0	8.5, 8.00V	19	230	293	1096
12.00R20	20	156/153	4000	3650	900	900	8.5	9.0, 8.50V	20.5	248	315	1125



LM 519A

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能

花纹特点:



三条纵向折线花纹主沟使轮胎具有良好的方向稳定性和高速性能。



“V”形花纹沟设计提高轮胎的自洁性能。



肩部凹槽有效降低轮胎生热。

LM 519A

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	9.00	8.25	17.5	230	300	1085
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	9.75	9.00	18	248	320	1124



LM 529

载重类型:定载、重载




行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:国道、省道及城乡公路

技术特点

- 优异的抗刺扎性能、低生热性能和抗湿滑性能
- 良好的耐久性能和耐磨性能

花纹特点:



横向块状花纹设计提高强大的牵引力和抓地力。



开放的肩部及肩部凹槽提供轮胎良好的散热性能。



加宽的胎面设计增加轮胎的行驶里程。



花纹块间设计连筋增加花纹根部强度,防止根部裂口。

LM 529

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	J	8.5	9.0,8.50V	19.5	252	315	1125

矿用轮胎系列 ★ 矿用防爆轮胎

矿用轮胎采用坚固的结构和胎面花纹设计, 具有足够的灵活性和适应性, 可以满足您的业务需求, 并在恶劣的矿区路况提供出色的耐用性和牵引力。



301

305

308

308PLUS

309

310



LM 301

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离
行驶路面:非铺装路面

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎良好的胎圈耐久性能

花纹特点:



横向大块花纹赋予轮胎强劲的驱动性和制动性。



开放式胎肩与加深横向宽花纹沟设计,提供良好的自洁性。



加深花纹增加行驶里程。

LM 301

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12.00R20	20	156/153	4000	3650	900	900	K	8.5	9.0,8.50V	21.0	244	315	1125
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	J	8.5	9.0,8.50V	21.0	244	315	1125
13R22.5	18	154/151	3750	3450	830	830	J	9.75	9.00	21.5	248	320	1124



LM 305

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离
行驶路面:非铺装路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能和抗湿滑性能
- 坏路面行驶,具有长寿命

花纹特点:



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



开放式胎肩与加深横向宽花纹沟设计,提供良好的自洁性。



加深花纹增加行驶里程。



肩部及花纹块间加强筋的设计,有效抑制花纹块根部裂口。

LM 305

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	J	8.25	7.50	24	205	279	1054
11R22.5	14	146/143	3000	2725	720	720	M	8.25	7.50	24	205	279	1054
12.00R24	20	160/157	4500	4125	900	900	F	8.5	9.0,8.50V	30.0	240	315	1226
12.00R24	18	158/155	4250	3875	830	830	F	8.5	9.0,8.50V	30.0	240	315	1226



LM 308

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离
行驶路面:矿区非铺装路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能,耐磨性能良好
- 优异重载耐久性
- 载重状态下,车速在40km/h以下行驶寿命更长



LM 308^{PLUS}

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离
行驶路面:矿区非铺装路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能,耐磨性能良好
- 优异重载耐久性
- 载重状态下,车速在40km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



分子链柔性增加,补强网络合力更强,抗刺扎和耐撕裂性能优异。



加深、加宽的横向大块花纹有效给予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹块间设计连接筋增加花纹根部强度,防止根部裂口。



花纹沟底加大橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 308

规格	层级	负荷指数 (mm)		负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
		单胎	双胎	单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550 3250	930 930	D	8.0	8.5 8.00V	24	230	293	1096			
12.00R20	18	154/151	3750 3450	830 830	D	8.5	8.50V,9.0	24	238	315	1136			
10.00R20	18	149/146	3250 3000	930 930	D	7.5	7.50V,8.0	23	215	278	1065			
9.00R20	16	144/142	2800 2650	900 900	D	7.0	7.00T,7.5	20	195	259	1030			
8.25R20	14	136/134	2240 2120	830 830	D	6.5	6.50T,7.0,7.00T	18.5	176	236	986			

花纹特点:



分子链柔性增加,补强网络合力更强,抗刺扎和耐撕裂性能优异。



加深、加宽的横向大块花纹有效给予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹块间设计连接筋增加花纹根部强度,防止根部裂口。



花纹沟底加大橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 308^{PLUS}

规格	层级	负荷指数 (mm)		负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
		单胎	双胎	单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550 3250	930 930	D	8.0	8.5 8.00V	24	230	293	1096			
12.00R20	20	156/153	4000 3650	900 900	D	8.5	8.50V,9.0	24	238	315	1136			
12.00R20	22	158/155	4250 3875	970 970	D	8.5	8.50V,9.0	24	238	315	1136			
12.00R20	24	158/155	4250 3875	830 830	D	8.5	8.50V,9.0	24	238	315	1136			



LM 309

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离
行驶路面:矿区非铺装路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能,耐磨性能良好
- 优异重载耐久性
- 载重状态下,车速在40km/h以下行驶寿命更长



LM 310

载重类型:定载、重载




行驶距离:短距离
行驶路面:工矿非铺装路面(防爆胎)

技术特点

- 优异的抗刺扎性能,耐磨性能良好
- 优异重载耐久性
- 载重状态下,车速在40km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



分子链柔性增加,补强网络结合力更强,抗刺扎和耐撕裂性能优异。



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



横向开放式宽花纹沟设计提供轮胎良好的自洁性,变深度花纹设计减少根部裂口。



加深花纹增加轮胎行驶里程。


LM 309

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	F	8.0	8.5,8.00V	23.5	222	293	1096
11.00R20	16	150/147	3350	3075	830	830	F	8.0	8.5,8.00V	23.5	222	293	1096
12.00R20	18	154/151	3750	3450	830	830	F	8.5	9.0,8.50V	23.5	238	315	1136
12.00R20	22	158/155	4250	3875	970	970	D	8.5	9.0,8.50V	23.5	238	315	1136


花纹特点:



分子链柔性增加,补强网络结合力更强,抗刺扎和耐撕裂性能优异。



加深、加宽的横向大块花纹有效给予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹沟底加大橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 310

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	D	8.0	8.00V,8.5	24	230	293	1096
12.00R20	20	156/153	4000	3650	900	900	D	8.5	8.50V,9.0	24	250	315	1136



轻卡轮胎系列

轻卡轮胎具有优异的耐磨性能, 耐久性能及抗湿滑性能, 在保证安全驾驶的同时确保驾驶舒适性。



105 166 216 508 519 115 127



277 278S 306 308 318 338



520 559F



LM 105

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 优异的耐磨性能、抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性能

花纹特点：



四条纵向花纹沟提供轮胎良好的操纵性和抗湿滑性能。



花纹上细小刀槽有效提高抓地性能并减少偏磨。



肩部花纹沟槽有利散热。

LM 105

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	K	6G	5.50F/6.50H	12.0	145	215	805
ST225/90R16	14	128/124	1800	1600	830	830	K	6J	5.50F/6.50H	12.0	145	215	805
7.00R16LT	14	118/114	1320	1180	770	770	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775
7.00R16LT	12	115/110	1251	1060	670	670	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775
7.00R16LT	10	111/107	1090	975	560	560	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775
7.00R16LT	8	107/102	975	850	460	460	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775



LM 166

載重類型：定載



行駛距離：短距離、中短距離
行駛路面：高速公路、省道、國道及城鄉公路

技術特點

- 優異的耐磨性能、抗濕滑性能
- 優異的高速性能、耐久性能和舒適性能

花紋特點：



四條折線溝槽提供良好的高速性能。



花紋上橫向刀槽提供良好的抓着力。



肩部凹槽及細小刀槽有效降低輪胎生熱。



LM 166

規格	層級	負荷指數 (mm)	負荷 (kg)		氣壓 (kpa)		測量輪輞	允許使用輪輞	新胎花紋深 (mm)	行駛面寬 (mm)	新胎設計尺寸 (mm)	
			單胎	雙胎	單胎	雙胎					斷面寬度	外直徑
6.50R16LT	12	110/105	1060	925	670	670	5.50F	5.00E, 5.00F	10	140	185	750
7.00R16LT(TL/TB)	10	111/107	1090	975	560	560	5.5F	6.00G	10.5	152	200	775
7.00R16LT(TL/TB)	14	118/114	1320	1180	770	770	5.5F	6.00G	10.5	152	200	775
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	6.00G	5.50F, 6.50H	12	164	215	805
7.50R20	14	130/128	1900	1800	830	830	6.0	6.5, 6.00T	12.5	162	215	935
8.25R16LT	16	128/124	1800	1600	770	770	6.50H	6.00G, 6.5	12	176	235	855



LM 216

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速公路，省道、国道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能、抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性
- 超低的滚动阻力，更低的行驶温度，更节省燃油

花纹特点：



四条纵向花纹沟槽，提供优异的高速性能及低噪声性能。



花纹上横向细小刀槽提供良好的抗湿滑性能，花纹沟边缘小刀槽防止不规则磨损。



肩部细小刀槽有利于散热、同时可减少胎肩不规则磨损。



LM 216

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
8R19.5	12	124/122	1600	1500	760	760	6.00	5.25, 6.75	13	162	203	859
215/75R17.5	16	135/133	2180	2060	860	860	6.00	6.75	12.5	158	212	767
225/70R19.5	12	125/123	1650	1550	660	660	6.75	6.00	13	176	226	811
235/75R17.5	16	143/141	2725	2575	860	860	6.75	7.50	13	176	233	797
245/70R19.5	16	135/133	2180	2060	830	830	7.50	6.75	13	196	248	839
255/70R22.5	16	140/137	2500	2300	830	830	7.50	8.25	14	205	255	930
265/70R19.5	16	143/141	2725	2527	860	860	7.50	8.25	13	195	262	867



LM 508

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速公路、国道、省道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗湿滑性能
- 优异的抗撕裂性能，抗刺扎性能

花纹特点：



横向块状花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



三条曲折花纹沟设计提供轮胎良好的抗湿滑性能。



开放的肩部花纹设计，有利轮胎散热。



LM 508

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
215/75R17.5	16	135/133	2180	2060	860	6.00	6.75	6.75	14.5	158	212	767
225/70R19.5	12	125/123	1650	1550	660	6.75	6.00	6.00	14.5	176	226	811
235/75R17.5	16	143/141	2725	2575	860	6.75	7.50	7.50	14.5	176	233	797
245/70R19.5	16	135/133	2180	2060	830	7.50	6.75	6.75	14.5	196	248	839
265/70R19.5	16	143/141	2725	2527	860	7.50	8.25	8.25	14.5	195	262	867



LM 519

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 良好的耐磨性能、低生热性能和抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能

花纹特点：



三条纵向折线花纹主沟使轮胎具有良好的方向稳定性和高速性能。



“Y”形花纹沟设计提高轮胎的自洁性能。



肩部凹槽有效降低轮胎生热。



LM 519

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
6.50R16LT	12	110/105	1060	925	670	670	5.50F	5.50E, 5.50F	11	140	185	750
7.00R16LT	14	118/114	1320	1180	770	770	5.50F	6.00G	12.5	152	200	775
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	6.00G	5.50F, 6.50H	13.5	162	215	805
7.50R20	14	130/128	1900	1800	830	830	6.0	6.5, 6.50T	14	162	215	935
8.25R16LT	16	128/124	1800	1600	770	770	6.50H	6.00G, 6.5	14	176	235	855



LM 115

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、省道、国道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能、高速性能、耐久性能和舒适性能
- 独特的胎圈结构设计提供优异的胎圈耐久性
- 超低的滚动阻力, 更低的行驶温度, 更节省燃油

花纹特点:



纵向、折线沟槽设计提供良好高速性能及抗湿滑性能。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



肩部凹槽及细小刀槽有利于轮胎散热并减少肩部不规则磨损。

LM 115

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
8R22.5	12	128/126	1800	1700	760	760	M	6.00	5.25, 6.75	13	162	203	935
9R22.5	14	136/134	2240	2120	830	830	M	6.75	6.00, 7.50	14	170	229	974



LM 127

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速、国道、省道、城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能和抗湿滑性能
- 行驶面加宽提供轮胎优异的载荷能力
- 加强的胎圈结构设计提供优异的胎圈性能

花纹特点:



四条纵向沟槽设计提供良好高速性能及排水性能、操控性能。



花纹上细小刀槽, 提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 127

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
215/75R17.5	16	127/124	1750	1600	830	830	M	6.00	6.75	14.0	180	211	767
215/85R16LT	12	120/118	1400	1320	600	600	L	6J	—	11.0	180	216	772



LM 277

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、省道、国道、城市公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性能

花纹特点:



四条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹沟底橡胶凸起和曲折沟槽有效改善轮胎的自洁性。



花纹上横向刀槽,提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。不等花纹截距设计提供轮胎地的噪音。

LM 277

规格	层级	负荷指数 (mm)	负苛 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
245/70R19.5	18	144/142	2800	2650	900	900	L	7.50	6.75	15	215	248	839



LM 2785

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、省道、国道、城市公路

技术特点

- 优异的耐磨性能,长寿命;低滚动阻力,提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



四条坡度式沟槽设计提供良好的操控性能、自洁性能。



花纹上横向刀槽,提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。



花纹上横向刀槽与主花纹沟交错排列、轮胎胎面宽槽与窄槽交错排列能有效的减少轮胎的噪音。

LM 2785

规格	层级	负荷指数 (mm)	负苛 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
245/70R19.5	18	144/142	2800	2650	900	900	L	7.50	6.75	15	215	248	839



LM 306

载重类型:定载



行驶距离:短距离
行驶路面:非铺装路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能和抗湿滑性能
- 坏路面行驶,具有长寿命



LM 308

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离
行驶路面:工矿非铺装路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能,耐磨性能良好
- 优异重载耐久性
- 载重状态下,车速在40km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



横向大块花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



横向开放式宽花纹沟设计提供轮胎良好的自洁性。



花纹块之间加强筋的设计,有效抑制花纹块根部裂口。



加深的花纹设计增加轮胎行驶里程。

LM 306

规格	层级	负荷指数 (mm)	负 荷 (kg)		气 压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	G	6.00G	5.50F,6.50H	16.0	215	215	815

花纹特点:



分子链柔性增加,补强网络结合力更强,抗刺扎和耐撕裂性能优异。



加深、加宽的横向大块花纹有效给予轮胎优异的驱动性和制动性。



花纹块间设计连接筋增加花纹根部强度,防止根部裂口。



花纹沟底加大橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 308

规格	层级	负荷指数 (mm)	负 荷 (kg)		气 压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
8.25R16LT	16	128/124	1800	1600	770	770	D	6.50H	6.00G,6.5	17.5	176	235	865
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	D	6.00G	5.50F,6.50H	16.5	164	215	815
7.00R16LT	14	118/114	1320	1180	770	770	D	5.50F	6.00G	15.5	152	200	783



LM 318

载重类型:定载



行驶距离:短距离
行驶路面:国道、省道、混合路面

技术特点

- 优异的抗刺扎性能和低生热性能
- 优异的耐久性能和良好的耐磨性能

花纹特点:



横向块状花纹提供强劲的抓地力。



横向开放式花纹沟槽和沟槽底部的橡胶凸起有效改善轮胎自洁性。



花纹块上的周向沟槽增加轮胎的抗湿滑性能和操控性能。

LM 318

规格	层级	负荷指数 (mm)	负 荷 (kg)		气 压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	K	6.00G	5.50F,6.50H	14.5	164	215	215
8.25R16LT	16	128/124	1800	1600	770	770	K	6.4H	6.00G,6.5	16.0	176	235	865



LM 338

载重类型:定载、重载



行驶距离:短距离
行驶路面:国道、省道、城乡公路

技术特点

- 优异的重载耐久性能
- 优化轮胎结构设计,提高轮胎高载荷下并装使用性能
- 优异的抗撕裂性能,抗刺扎性能和耐磨性能
- 载重状态下,车速在70km/h以下行驶寿命更长

花纹特点:



粗壮的中心花纹块紧密配合,使轮胎具有良好的抗刺扎和抗冲击性。



边部花纹块配合较大的横向花纹沟使轮胎具有较好的驱动性能。花纹块上的小沟槽改善轮胎耐偏磨性能。

LM 338

规格	层级	负荷指数 (mm)	负 荷 (kg)		气 压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
8.25R16LT	16	128/124	1800	1600	770	770	L	6.50H	6.00G,6.5	16	176	235	865



LM 520

载重类型:定载




行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、省道、国道及城市道路

技术特点

- 独特的花纹设计使胎面更清洁
- 良好的散热性能,具有长寿命


花纹特点:



三条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹上横向刀槽,提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。



大角度花纹沟槽,花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 520

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
9R22.5	14	136/134	2240	2120	830	830	L	6.75	6.00,7.50	15.0	229	229	974
8R22.5	12	128/126	1800	1700	760	760	L	6.00	5.25,6.75	14.5	203	203	925



LM 559F

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速、国道、省道、城乡公路

技术特点

- 加深花纹,提供轮胎耐磨性能
- 肩部花纹闭合改善偏磨性能
- 优异耐磨胶料性能,寿命更长久

花纹特点:



三条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹沟槽减少,提供轮胎高的耐磨性能。

LM 559F

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
245/70R17.5	18	143/141	2725	2575	875	875	L	7.50	6.75	14.5	212	248	789



客车/公交轮胎系列

在城市的街道上短距离行驶,任何类型的轮胎都会承受很大的压力。城市公交轮胎专为应对城市挑战而设计,满足频繁起停,把您安全的送达目的地。



105

115

166

216

519

118

127



215

217

228

268

277

278S



666

668



LM 105

載重類型：定載



行駛距離：短距離、中短距離
行駛路面：高速公路，省道、國道及城鄉公路

技術特點

- 優異的耐磨性能、抗濕滑性能
- 優異的高速性能、耐久性能和舒適性能

花紋特點：



四條縱向花紋溝提供輪胎良好的操控性和抗濕滑性能。



花紋上細小刀槽有效提高抓地性能並減少偏磨。



肩部花紋溝槽有利散熱。



LM 105

規格	層級	負荷指數 (mm)	負荷 (kg)		氣壓 (kpa)		速度級別 代號	測量輪輞	允許使用 輪輞	新胎花紋深 (mm)	行駛面寬 (mm)	新胎設計尺寸 (mm)	
			單胎	雙胎	單胎	雙胎						斷面寬度	外直徑
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	K	6.00G	5.50F/6.50H	12.0	145	215	805
ST225/90R16	14	128/124	1800	1600	830	830	K	6J	5.50F/6.50H	12.0	145	215	805
7.00R16LT	14	118/114	1320	1180	770	770	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775
7.00R16LT	12	115/110	1251	1060	670	670	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775
7.00R16LT	10	111/107	1090	975	560	560	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775
7.00R16LT	8	107/102	975	850	460	460	L	5.50F	6.00G	10.5	148	200	775



LM 115

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路，省道、国道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能、高速性能、耐久性能和舒适性能
- 独特的胎圈结构设计提供优异的胎圈耐久性
- 超低的滚动阻力，更低的行驶温度，更节省燃油

花纹特点：



纵向、折线沟槽设计提供良好高速性能及抗湿滑性能。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



肩部凹槽及细小刀槽有利于轮胎散热并减少肩部不规则磨损。



LM 115

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
10.00R20	18	149/146	3250	3000	930	930	L	7.5	8.0,7.50V	14.5	215	278	1054
11.00R20	18	152/149	3550	3250	930	930	L	8.0	8.5,8.00V	15	217	293	1085
8R22.5	12	128/126	1800	1700	760	760	M	6.00	5.25,6.75	13	162	203	935
9R22.5	14	136/134	2240	2120	830	830	M	6.75	6.00,7.50	14	170	229	974
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	M	8.25	7.50	14.5	205	279	1054
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	16	230	300	1085
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	M	9.00	8.25	15.5	246	298	1044
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	860	860	L	9.00	9.75	16	255	312	1076



LM 166

載重類型：定載



行駛距離：短距離、中短距離
行駛路面：高速公路、省道、國多及城鄉公路

技術特點

- 優異的耐磨性能、抗濕滑性能
- 優異的高速性能、耐久性能和舒適性能

花紋特點：



四條折線溝槽提供良好的高速性能。



花紋上橫向刀槽提供良好的抓着力。



肩部凹槽及細小刀槽有效降低輪胎生熱。



LM 166

規格	層級	負荷指數 (mm)	負荷 (kg)		氣壓 (kpa)		測量輪輻	允許使用 輪輻	新胎花紋深 (mm)	行駛面寬 (mm)	新胎設計尺寸 (mm)	
			單胎	雙胎	單胎	雙胎					斷面寬度	外直徑
6.50R16LT	12	110/105	1060	925	670	670	5.50F	5.50E, 5.50F	10	140	185	750
7.00R16LT(TL/TB)	10	111/107	1090	975	560	560	5.5F	6.00G	10.5	152	200	775
7.00R16LT(TL/TB)	14	118/114	1320	1180	770	770	5.5F	6.00G	10.5	152	200	775
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	6.00G	5.5F, 6.50H	12	164	215	805
7.50R20	14	130/128	1900	1800	830	830	6.0	6.5, 6.00T	12.5	162	215	935
8.25R16LT	16	128/124	1800	1600	770	770	6.50H	6.00G, 6.5	12	176	235	855



LM 216

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能、抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性
- 超低的滚动阻力, 更低的行驶温度, 更节省燃油

花纹特点:



四条纵向花纹沟槽, 提供优异的高速性能及低噪声性能。



花纹上横向细小刀槽提供良好的抗湿滑性能, 花纹沟边缘小刀槽防止不规则磨损。



肩部细小刀槽有利于散热、同时可减少胎肩不规则磨损。

LM 216

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎					断面宽度	外直径
8R19.5	12	124/122	1600	1500	760	760	6.00	5.25, 6.75	13	162	203	859
215/75R17.5	16	135/133	2180	2060	860	860	6.00	6.75	12.5	158	212	767
225/70R19.5	12	125/123	1650	1550	660	660	6.75	6.00	13	176	226	811
235/75R17.5	16	143/141	2725	2575	860	860	6.75	7.50	13	176	233	797
245/70R19.5	16	135/133	2180	2060	830	830	7.50	6.75	13	196	248	839
255/70R22.5	16	140/137	2500	2300	830	830	7.50	8.25	14	205	255	930
265/70R19.5	16	143/141	2725	2527	860	860	7.50	8.25	13	195	262	867
275/70R22.5	16	148/145	3150	2900	900	900	8.25	9.00	14.5	220	276	958
275/80R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	8.25	7.50	15	210	276	1012
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	8.25	7.50	14.5	205	279	1054



LM 519

載重類型：定載




行駛距離：短距離、中短距離
行駛路面：高速公路、一般公路及城鄉公路

技術特點

- 良好的耐磨性能、低生熱性能和抗濕滑性能
- 優異的高速性能、耐久性能

花紋特點：



三條縱向折線花紋主溝使輪胎具有良好的方向穩定性和高速性能。



“Y”形花紋溝設計提高輪胎的自潔性能。



肩部凹槽有效降低輪胎生熱。



LM 519

規格	層級	負荷指數 (mm)	負荷 (kg)		氣壓 (kpa)		測量輪輻	允許使用 輪輻	新胎花紋深 (mm)	行駛面寬 (mm)	新胎設計尺寸 (mm)	
			單胎	雙胎	單胎	雙胎					斷面寬度	外直徑
6.50R16LT	12	110/105	1060	925	670	670	5.50F		11	140	185	750
7.00R16LT	14	118/114	1320	1180	770	770	5.50F	6.00G	12.5	152	200	775
7.50R16LT	14	122/118	1500	1320	770	770	6.00G	5.50F, 6.50H	13.5	162	215	805
7.50R20	14	130/128	1900	1800	830	830	6.0	6.5, 6.50T	14	162	215	935
8.25R16LT	16	128/124	1800	1600	770	770	6.50H	6.00G, 6.5	14	176	235	855



LM 118

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离、中长距离
行驶路面:高速公路、国道、省道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能、抗湿滑性能
- 优异的高速耐久性能和舒适性
- 独特的胎圈结构设计提供优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



四条折线沟槽提供优异的排水性和操纵安全性。



花纹上细小横向刀槽提供优异的抓着力。



肩部凹槽及刀槽有效降低轮胎生热。

LM 118

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
10R22.5	16	144/142	2800	2650	900	900	M	7.50	6.75	13	190	254	1019
10R22.5	14	141/139	2575	2430	790	790	M	7.50	6.75	13	190	254	1019



LM 127

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、国道、省道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能和抗湿滑性能
- 行驶面加宽提供轮胎优异的载荷能力
- 加强的胎圈结构设计提供优异的胎圈性能

花纹特点:



四条纵向沟槽设计提供良好高速性能及排水性能、操控性能。



花纹上细小刀槽, 提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。

LM 127

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
215/75R17.5	16	127/124	1750	1600	830	830	M	6.00	6.75	14.0	180	211	767
215/85R16LT	12	120/118	1400	1320	600	600	L	6J	—	11.0	180	216	772
235/75R17.5	18	143/141	2725	2575	860	860	J	6.75	7.50	14.0	200	233	797



LM 215

载重类型: 定载



行驶距离: 短距离、中短距离、中长距离
行驶路面: 高速公路、省道、国道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能, 长寿命; 低滚动阻力, 提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



分子网络更坚固, 炭黑分散更均匀, 炭黑与橡胶分子结合力更强, 耐磨性能优异。



四条直沟槽设计提供良好高速操控性能。



花纹上横向刀槽, 提供良好均匀磨损性能并有利于轮胎散热。不等花纹截距设计提供轮胎地的噪音。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



两肩部槽有利于轮胎散热, 改善轮胎肩部不规则磨损。

LM 215

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	15.5	236	300	1085



LM 217

载重类型: 定载



行驶距离: 短距离、中短距离、中长距离
行驶路面: 高速公路、省道、国道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能, 长寿命; 低滚动阻力, 提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点:



四条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹上横向刀槽, 提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。不等花纹截距设计提供轮胎地的噪音。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性。



花纹较深细沟槽有利于轮胎散热, 花纹沟边缘细小刀槽减少轮胎高速行驶时肩部不规则磨损。

LM 217

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	M	8.25	7.50	15.5	215	279	1054
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	16	232	300	1085
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	M	9.00	9.75	16	254	312	1076
295/80R22.5	18	152/149	3550	3250	900	900	L	9.00	8.25	15.5	246	298	1044



LM 228

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离
行驶路面:高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕性能和低生热性能

花纹特点:



三道折线花纹沟槽提供良好的高速性能和抗湿滑性能。



花纹块间的阶梯连接有效抑制花纹偏磨。



合理胎肩设计,增加刚性,提升耐偏磨能力。



胎肩凹槽设计有利散热并保证磨损均匀。

LM 228

规格	层级	负荷指数 (mm)	负 荷 (kg)		气 压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
8.25R20	14	136/134	2240	2120	830	830	L	6.5	6.50T,7.0,7.00T	14.5	176	236	974
8.25R20	16	139/137	2430	2300	930	930	L	6.5	6.50T,7.0,7.00T	14.5	176	236	974



LM 268

载重类型:定载



行驶距离:短距离、中短距离、中长距离
行驶路面:高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性能

花纹特点:



三条纵向折线花纹主沟使轮胎具有良好的方向稳定性和高速性能。



主花纹沟底中的小橡胶块有效改善轮胎自洁性。



花纹上细小刀槽提供良好的抗湿滑性能。



胎肩两种不同形状的凹槽有利于散热。

LM 268

规格	层级	负荷指数 (mm)	负 荷 (kg)		气 压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
10.00R20	18	149/146	3250	3000	930	930	L	7.5	8.0,7.50V	15.0	215	278	1054
10.00R20	16	146/143	3000	2725	830	830	L	7.5	8.0,7.50V	15.0	215	278	1054
9.00R20	16	144/142	2800	2650	900	900	L	7.0	7.5,7.00T	14.5	192	259	1019



LM 277

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城乡公路

技术特点

- 优良的耐磨性能、抗撕裂性能和低生热性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性能

花纹特点：



四条直沟槽设计提供良好高速性能及出色操控性能、排水性能。



花纹沟底橡胶凸起和曲折沟槽有效改善轮胎的自洁性。



花纹上横向刀槽，提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。不等花纹截距设计提供轮胎地的噪音。

LM 277

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	L	9.00	8.25	16.5	237	300	1085
275/80R22.5	18	149/146	3250	3000	900	900	L	8.25	7.50	16.5	240	276	1012
275/70R22.5	18	152/148	3550	3150	930	930	L	8.25	9.00	15	236	276	958
245/70R19.5	18	144/142	2800	2650	900	900	L	7.50	6.75	15	215	248	839



LM 2785

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道及城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能，长寿命；低滚动阻力，提供轮胎优异的燃油效率
- 优异的高速耐久性能和舒适性性能
- 独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能

花纹特点：



四条坡度式沟槽设计提供良好的操控性能、自洁性能。



花纹上横向刀槽，提供良好抓地性能并有利于轮胎散热。



花纹上横向刀槽与主花纹沟交错排列、轮胎胎面宽槽与窄槽交错排列能有效的减少轮胎的噪音。

LM 2785

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
12R22.5	18	152/149	3550	3250	930	930	M	9.00	8.25	17	240	300	1085
275/80R22.5		149/146	3250	3000	900	900	L	8.25	7.50	16.5	240	276	1012
275/70R22.5	18	152/148	3550	3150	930	930	L	8.25	9.00	15	236	276	958
245/70R19.5	18	144/142	2800	2650	900	900	L	7.50	6.75	15	215	248	839



LM 666

载重类型: 定载



行驶距离: 短距离
行驶路面: 城市道路

技术特点

- 优异的耐磨性能和抗湿滑性能
- 优异的高速性能、耐久性能和舒适性能

花纹特点:



四条纵向花纹沟槽, 提供优异的高速性能及低噪声性能。



花纹上横向细小刀槽提供良好的抗湿滑性能, 花纹沟边缘小刀槽防止不规则磨损。



加深花纹增加轮胎行驶里程。

LM 666

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	M	8.25	7.5	22.0	235	279	1054
275/70R22.5	16	148/145	3150	2900	900	900	M	8.25	9.00	22.0	236	276	958



LM 668

载重类型: 定载



行驶距离: 短距离
行驶路面: 城市道路

技术特点

- 胎侧优异的耐外伤结构设计
- 优异的耐偏磨性能
- 更高的承载力

花纹特点:



纵向三道曲折沟花纹为轮胎提供优异的操控稳定性及排水性, 变节距花纹设计减少噪声带给使用者的困扰。



胎冠上的刀槽同样有着破水膜, 增加湿地抓着的功效, 同时防止胎面的不规则磨损。



花纹饱和度增加, 有效接地面积 80% 以上, 提供更强大的耐磨性, 延长使用寿命。

LM 668

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
275/70R22.5	18	152/148	3550	3150	930	930	J	8.25	9.00	20.0	234	276	958

宽基轮胎系列

宽基轮胎,用于单胎替代双胎,具有优异的耐磨性能,载货效率更高,维护更方便。



168

128

267F

526

539F



LM 168

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道

技术特点

- 优异的耐磨性能
- 宽基轮胎，用于单胎替代双胎
- 载货效率更高，维护更方便

花纹特点：




采用曲折横向细沟槽，提供出色的排水性能和抓地性能。



宽阔的胎肩设计增加轮胎肩部刚性，提高轮胎高速性能。



增加花纹洁石块设计有效改善轮胎的自洁性。



变节距的花纹设计改善了轮胎的噪音性能。



LM 168

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
385/65R22.5	22	162	4750		930		K	11.75	12.25	15	286	389	1072
385/65R22.5	20	160(158)	4500(4250)		900		K(L)	11.75	12.25	15	286	389	1072
385/55R19.5		156	4000		900		J	12.25	11.75	15	310	386	919
385/55R19.5		160	4000		900		K	12.25	11.75	15	310	386	919
385/55R22.5		160	4500		900		K/J	12.25	11.75	15	310	385	996
435/50R19.5		160	4500		900		J	14.00	15.00	13	375	438	931
445/45R19.5		160	4500		900		J	15.00	14.00	14	380	446	895

LM 128

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道

技术特点

- 优异的耐磨性能
- 宽基轮胎, 用于单胎替代双胎
- 载货效率更高, 维护更方便

花纹特点:



5条折线形主花纹沟槽提供优异的抗湿滑性能。



肩部凹槽有利于散热减少肩部不规则磨损。



优化的胎冠曲线设计减少轮胎的不规则磨损。

LM 128

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
385/65R22.5	20	160(158)	4500(4250)	—	900	—	K(L)	11.75	12.25	15.5	286	389	1072
425/65R22.5	20	164(165)	5000(5150)	—	825	—	K	12.25	11.75, 13.00	16.5	318	430	1124



LM 267F

载重类型：定载



行驶距离：中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、省道、国道

技术特点

- 高耐磨配方设计, 提供轮胎优异的耐磨性能。
- 宽基轮胎, 用于单胎替代双胎

花纹特点:



四条小折线沟设计适用于全轮位, 提供良好的抗湿滑性和操控性能。



花纹上的细小沟槽提供良好的抓着性能, 且有益于散热。

LM 267F

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
385/65R22.5	22	162	4750	—	930	—	K	11.75	12.25	17	290	389	1072
385/65R22.5	20	160(158)	4500(4250)	—	900	—	K(L)	11.75	12.25	17	290	389	1072



LM 526

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、中长距离
行驶路面: 高速公路、省道、国道

技术特点

- 优异的耐磨性能
- 宽基轮胎, 用于单胎替代双胎
- 载货效率更高, 维护更方便

花纹特点:



横向块状花纹设计有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。



四条纵向花纹沟提供良好排水性能, 花纹块上细小刀槽增加轮胎的抗湿滑性能。



花纹块间设计连筋增加花纹根部强度。

LM 526

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
385/65R22.5	22	162	4750	—	930	—	K	11.75	12.25	17.0	389	389	1072
385/65R22.5	20	160(158)	4500(4250)	—	900	—	K(L)	11.75	12.25	17.0	389	389	1072
425/65R22.5	20	165	5150	—	825	—	J	12.25	11.75, 13.00	17.0	430	430	1124



LM 539F

载重类型: 定载



行驶距离: 中短距离、中长距离
行驶路面: 高速公路、省道、国道

技术特点

- 优质的胶料及独特的配方设计, 增加轮胎驱动时的耐磨性能
- 优化轮胎轮廓设计, 控制轮胎变形区域, 增加轮胎接地面积, 提升轮胎使用寿命
- 优异胎体材料选取, 提升轮胎耐久性能

花纹特点:



三道折线沟花纹适用于全轮位使用, 并且适应路况广泛。



冠部横向沟槽及胎肩沟槽消散热量的同时提升驱动性能。



均匀的沟底洁石块, 保持轮胎自洁性能。

LM 539F

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)	气压 (kpa)	速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
										总宽度	外直径
445/65R22.5	22	169	5800	900	L	13.00	12.25, 14.00	20.0	355	444	1150

雪地轮胎系列

通过优化的橡胶配方和花纹设计,可提供良好的冰雪地抓地性能。同时加入高补强炭黑,提供良好的冰雪地操控性及耐磨性能,助您安全畅行冰雪路面。



701

702

703

706

705



LM 701

载重类型:定载




行驶距离:短距离、中短距离、中长距离
行驶路面:高速公路、国道和省道的冰雪路面

技术特点

- 优异的低温抗滑性和抓着性
- 均匀分散轮胎接地压力,有效防止不规则磨损


花纹特点:




采用冬季性能极佳的改性SSBR橡胶,搭配高亲水性Silica及高反应型偶联剂,可提供良好的冰雪地抓地性能。加入高补强炭黑,提供良好的冰雪地操控性及耐磨性能。



花纹块间设计连筋增加花纹根部强度,防止根部裂口。



新型3D钢片设计,有效防止冰雪路面打滑,提供轮胎在冰雪路面上的制动及操控性能。



独特花纹块边部的折线设计、较宽的沟槽、加深的花纹、加宽行驶面设计保证轮胎在冰雪路面上具有优异的抓地力。



有方向性的花纹提供轮胎较低的滚动阻力,有效降低油耗。

LM 701

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	J	8.25	7.50	20.5	215	279	1054
315/70R22.5	18	154/150	3750	3350	900	900	J	9.00	9.75	20.5	257	312	1020



LM 702

载重类型:定载




行驶距离:短距离、中短距离、中长距离
行驶路面:高速公路、国道和省道的冰雪路面


技术特点

- 优异的低温抗滑性和抓着性
- 均匀分散轮胎接地压力,有效防止不规则磨损

花纹特点:



采用冬季性能极佳的改性SSBR橡胶,搭配高亲水性Silica及高反应型偶联剂,可提供良好的冰雪地抓地性能。加入高补强炭黑,提供良好的冰雪地操控性及耐磨性能。



独特花纹块边部的折线设计、较宽的沟槽、加深的花纹保证轮胎在冰雪路面上具有优异的驱动性能。



曲折花纹钢片设计,提供轮胎良好的冰雪抓着性能。

LM 702

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
315/80R22.5	20	156/150	4000	3350	850	850	K	9.00	9.75	21.5	230	312	1076



LM 703

载重类型: 定载




行驶距离: 短距离、中短距离、中长距离
行驶路面: 高速公路、国道和省道的冰雪路面


技术特点

- 优异的低温抗滑性和抓着性
- 均匀分散轮胎接地压力, 有效防止不规则磨损

花纹特点:



采用冬季性能极佳的改性SSBR橡胶, 搭配高亲水性Silica及高反应型偶联剂, 可提供良好的冰雪地抓地性能。加入高补强炭黑, 提供良好的冰雪地操控性及耐磨性能。



折线花纹沟的设计即增加轮胎在冰雪路面的抓地性能又不失轮胎的导向性能。



折线形洁石块配合突出的矩形洁石块使花纹沟底无死角清洁效果剧加, 保证轮胎在积雪路面清洁性。



横向交错的花纹沟使轮胎在冰雪路面有更加优异的抓地性能。

LM 703

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
315/70R22.5	18	154/150	3750	3350	900	900	J	9.00	9.75	15.0	255	312	1020



LM 706

载重类型: 定载




行驶距离: 短距离、中短距离
行驶路面: 高速公路、国道和省道的冰雪路面

技术特点

- 优异的低温抗滑性和抓着性
- 优异的高速性能和耐久性能

花纹特点:



采用冬季性能极佳的改性SSBR橡胶, 搭配高亲水性Silica及高反应型偶联剂, 可提供良好的冰雪地抓地性能。加入高补强炭黑, 提供良好的冰雪地操控性及耐磨性能。



胎冠上弯曲钢片设计, 提供优异湿地抓着性和雪地牵引性能。



花纹沟底橡胶凸起有效改善轮胎的自洁性, 更大程度减小异物对轮胎花纹沟底的损伤。



横向块状花纹有效赋予轮胎优异的驱动性和制动性。

LM 706

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
7.00R16LT	14	118/114	1320	1180	770	770	G	5.50F	6.00G	13.5	152	204	777



LM 705

载重类型：定载




行驶距离：短距离、中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、国道和省道的冰雪路面

技术特点

- 优异的低温抗滑性和抓着性
- 均匀分散轮胎接地压力, 有效防止不规则磨损

花纹特点:



采用冬季性能极佳的改性SSBR橡胶, 搭配高亲水性Silica及高反应型偶联剂, 可提供良好的冰雪地抓地性能。加入高补强炭黑, 提供良好的冰雪地操控性及耐磨性能。



胎冠上弯曲钢片设计, 提供优异湿地抓着性和雪地牵引性能。



花纹块间加强筋的设计增加花纹块根部强度, 防止花纹块根部撕裂。



三条纵向折线花纹主沟设计, 提供操控稳定和抓地综合性能。



块状花纹赋予轮胎强劲的驱动性和制动性。



LM 705

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R24.5	16	149/146	3250	3000	830	830	M	8.25	7.50	21.0	215	279	1116
11R22.5	14	144/142	2800	2650	720	720	M	8.25	7.50	21.0	215	279	1065
11R22.5	16	146/143	3000	2725	830	830	M	8.25	7.50	21.0	215	279	1065
11R22.5	16	148/145	3150	2900	850	850	M	8.25	7.50	21.0	215	279	1065

四季轮胎系列

四季胎采用特殊的胎面配方及工艺,让轮胎能适应一年四季的气候和温度的变化,保证夏季到冬季各种路面的需求。



707



LM 707

载重类型：定载



行驶距离：短距离、中短距离、中长距离
行驶路面：高速公路、国道和省道

技术特点

- 耐磨胎面配方与低温硫化工艺,使轮胎具有优异的耐磨性能
- 超宽行驶面提供强大驱动能力
- 肩部横向梯度沟槽,加强肩部花纹块刚性,同时提供较好的排水性能
- 全维度波浪形态钢片,是真正意义上的轮胎3D花纹钢片,提供强大的抓着抗湿滑能力,同时保证花纹块刚性,防止过度屈挠,节省油耗

花纹特点:




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

LM 707

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
11R22.5	16	146/143	3000	2725	830	830	M	8.25	7.50	22	235	279	1054
11R22.5	18	149/146	3250	3000	930	930	M	8.25	7.50	22	235	279	1054
11R24.5	16	149/146	3250	3000	830	830	M	8.25	7.50			300	1085



工程轮胎系列

工程轮胎采用大块花纹设计，使轮胎具有良好的牵引性及抓着性能。独特的配方和结构设计，提升耐刺扎和耐载性能，轻松应对恶劣路况。



901E3

901E4

902E3



LM 901E3

载重类型：定载、重载



行驶距离：短距离
行驶路面：矿区非铺装路面

技术特点

- 独特配方设计, 使其具有优异的耐磨性; 恶劣路况提供轮胎优良的抗切割性能、抗刺扎性能
- 独特结构设计, 加强胎体、胎侧使其抗刺穿、抗划伤, 承载性更佳, 耐久性优越

花纹特点:



大块花纹设计, 使轮胎具有良好的牵引性、抓着性能及抗冲击性能, 适用工程车辆全轮位。

LM 901E3

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
14.00R25	★★★	169	5800		700		B	10.00/2.0	10.00/1.5	25.3	310	375	1370



LM 901E4

载重类型：定载、重载



行驶距离：短距离
行驶路面：矿区非铺装路面

技术特点

- 独特配方设计, 使其具有优异的耐磨性; 恶劣路况提供轮胎优良的抗切割性能、抗刺扎性能
- 独特结构设计, 加强胎体、胎侧使其抗刺穿、抗划伤, 承载性更佳, 耐久性优越

花纹特点:



大块花纹及加深花纹设计, 使轮胎具有良好的牵引性、抓着性能及抗冲击性能, 适用工程车辆全轮位。

LM 901E4

规格	层级	负荷指数 (mm)	负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
			单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
16.00R25	★★★	180	8000		800		B	11.25/2.0	-----	36.5	376	430	1550



LM 902E3

載重類型：定載、重載



行駛距離：短距離
行駛路面：礦區非鋪裝路面

技術特點

- 獨特配方設計，使其具有優異的耐磨性；惡劣路況提供輪胎優良的抗切割性能、抗刺扎性能。
- 獨特結構設計，加強胎體、胎側使其抗刺穿、抗划伤，承載性更佳，耐久性卓越

花紋特點：



大塊花紋設計，使輪胎具有良好
的牽引性、抓著性能及抗衝擊性
能，適用工程車輛全輪位。



LM 902E3

規格	層級	負荷指數 (mm)	負荷 (kg)		氣壓 (kpa)		速度級別 代號	測量輪輞	允許使用 輪輞	新胎花紋深 (mm)	行駛面寬 (mm)	新胎設計尺寸 (mm)	
			單胎	雙胎	單胎	雙胎						斷面寬度	外直徑
14.00R25	★★★	169	5800		700		B	10.00/2.0	10.00/1.5	26.5	310	375	1370
16.00R25	★★★	180	8000		800		B	11.25/2.0	-----	31.5	376	430	1550

农业轮胎系列

农业轮胎专为农田机械而设计，具有优良的抗切割、抗刺扎和耐磨性能。通过优化结构设计，轮胎承载性能更优异。



358



LM 358

载重类型：定载



行驶距离：短距离
行驶路面：农田等松软路面

技术特点

- 优良的抗切割性能、抗刺扎性能和耐磨性能
- 优化结构设计，轮胎承载性能更优异
- 车速在60km/h以下，具有长寿命

花纹特点：



横向宽大的花纹块具有良好的驱动型制动性，在松软地面具有优异的抓地性能。



渐开式横向阶梯型花纹沟使轮胎具有良好的自洁性、排水性，更适合松软泥土路面行驶。



阶梯式花纹。



LM 358

规格	层级	负荷指数 (mm)		负荷 (kg)		气压 (kpa)		速度级别 代号	测量轮辋	允许使用 轮辋	新胎花纹深 (mm)	行驶面宽 (mm)	新胎设计尺寸 (mm)	
		单胎	双胎	单胎	双胎	单胎	双胎						断面宽度	外直径
445/45R19.5	-	164	5000	-	830	-	E	-	-	14.00,15.00	13	380	446	895
435/50R19.5		163	4875				D				13	375		
385/55R19.5		160	4500				D	12.25	11.75		13	310		